


工作参数

工作电压	AC 85V~265V	工作频率	2.4GHz
待机功耗	<0.2W	通信距离	20~30m

APP添加插座

1




下载APP注册并登录，然后添加智能网关
(具体操作参考智能网关说明书)

2



扫描设备上的二维码添加至 APP (或输入二维码旁边的 SN 序列号)

3

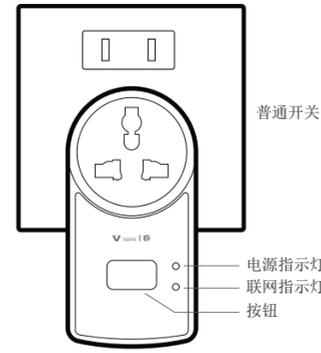

给设备上电线并通电

时间校准/遥控器配对个数

4



时间校准: 校准设备为当前时间。
遥控匹配旁边的 ● 表示已配对遥控器个数。


5



插座运行温度显示及温度上限设置
温度过热保护: 当设备温度超过设置的温度上限 (电源自动切断)

APP扫码配对遥控器

6

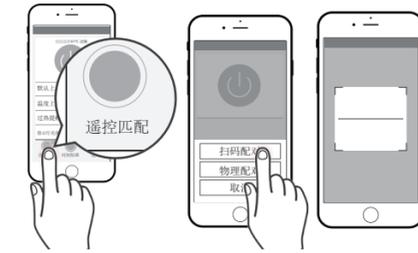

1. 打开APP进入操作界面点击“遥控匹配”
2. 点击“扫码配对”
3. 扫描遥控器背面二维码, 选好要配对的键 (可多选)

APP物理配对遥控器

7



1. 遥控器按键先短按3下, 第4下长按5秒
2. 打开app进入操作界面点击“遥控匹配”
3. 点击“物理配对”
4. 如果该指示灯闪3下, 表示配对成功

删除已配对遥控器


8



1. 把要删除配对的按键先短按5下, 第6下长按5秒
2. 打开APP进入操作界面点击“遥控匹配”, 点击“物理配对”
3. 如果该指示灯闪2下, 表示删除配对成功

定时操作


9

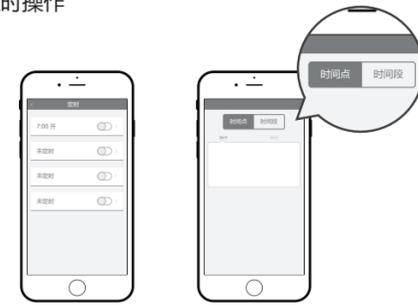

时间点: 到定时时间, 插座电源打开/关闭
时间段: 插座起始时间打开/关闭, 持续N分钟后关闭/打开

恢复出厂设置

10

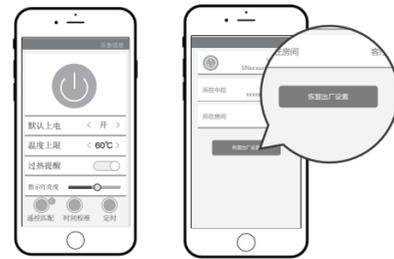

1. 打开APP进入操作界面点击右上角“设备信息”, 可查看设备的SN号、所在中控和所在房间
2. 恢复出厂设置: 清除遥控器配对记录、加网记录、默认上电开、指示灯默认亮35%、温度上限60℃、温度提醒开。

11

配对/取消配对

按键短按3下, 第4下长按5秒, 进入配对状态, 联网指示灯快闪, 再短按1下退出配对状态, 重复此操作, 则进入取消配对状态

取消所有配对

按键短按5下, 第6下长按5秒, 进入恢复出厂状态, 清除所有已配对遥控器, 电源指示灯闪烁2次

默认上电设置

(1) 按键长按3秒, 直至电源指示灯常亮, 立即松手, 设备重新上电时状态默认为“开”;
(2) 按键长按5秒, 直至电源指示灯熄灭, 立即松手, 设备重新上电时状态默认为“关”;
(3) 按键长按7秒, 直至电源指示灯闪烁, 立即松手, 设备重新上电时状态默认为“记忆”。

产品保修卡

尊敬的用户

感谢您使用我们生产的产品。请您认真阅读以下的服务条款, 使您能充分的享受我们提供的服务:

1. 产品免费保修期为一年, 自购买之日起算。
2. 委托维修时, 请持本卡到当地经销商或就近的维修点办理。
3. 购买发票和此保修卡一同作为保修凭证, 请妥善保管。
4. 属于以下情况之一的不实行免费保修服务:
 - (1) 产品超过一年的保修期;
 - (2) 擅自涂改购买发票或保修卡的;
 - (3) 非本公司维修员拆卸、改装造成产品损坏, 保修标识撕毁、破损的;
 - (4) 使用、维护、保管不当或其他人为造成损坏的;
 - (5) 因雷电、火灾、水灾、地震等不可抗力造成损坏的, 只收更换零件材料成本费用。
5. 不属于免费维修范围和超过保修期限的产品, 我们仍然热情为您服务。

保修登记

您的姓名		您的电话	
您的地址			
购买日期		购买地点	
产品型号	产品名称	故障描述	
维修员签名		维修时间	

云海物联 深圳市云海物联科技有限公司

地址: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座5楼
服务热线: 400-827-0311
消费者服务邮箱: service@vanhitech.com
网址: www.vanhitech.com

快速操作指南

GS230智能移动式插座



特别提示: 请妥善保管包装盒内二维码, 以备后期使用

七折页

尺寸: 80x80mm

材质: 80克书纸