


## 一. 产品参考

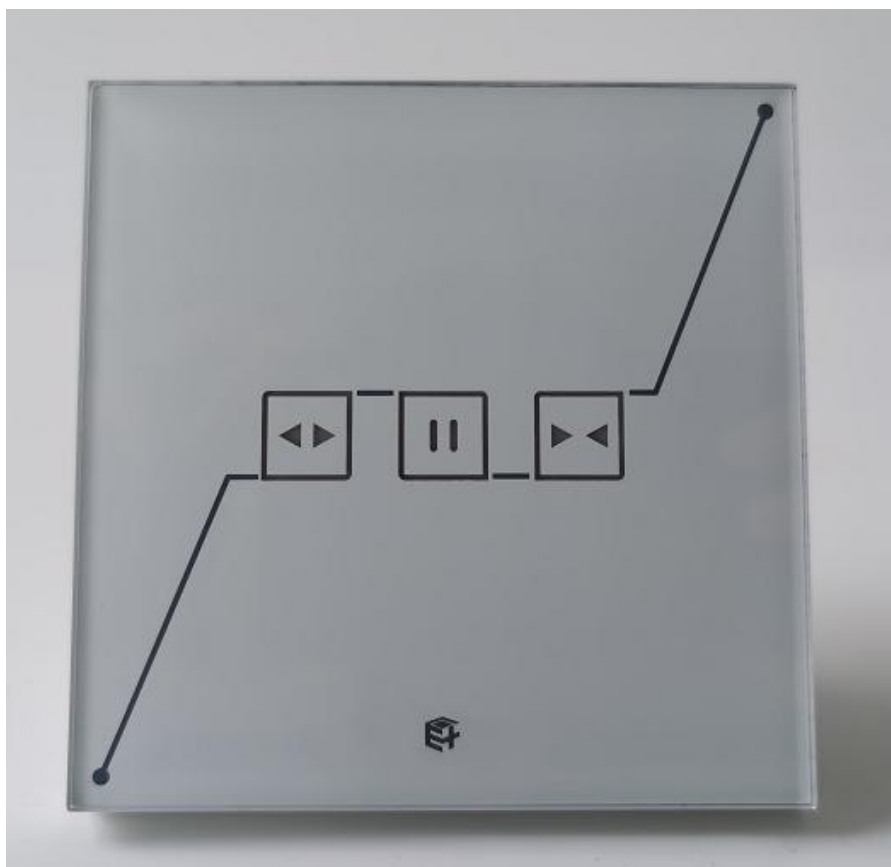

接线方式：N 零线

L 火线

L1 电机正转线

L2 电机反转线

下载 APP 注册并登录，然后添加智能网关

（具体操作参考智能网关说明书）

## 二．窗帘控制盒 APP 添加以及操作流程


### A. APP 搜索设备

确保网关在线情况下，在 APP 界面点击配置设备-点击搜索添加，窗帘开关设备上电。




## B. 设备定位添加

如果同时搜索多个设备情况下，可点击设备定位确认，窗帘开关设备背光灯会闪烁三下以提示定位成功，点击添加窗帘开关设备，添加成功后窗帘开关设备指示灯也会闪烁三下，同时 APP 也会提醒添加成功,表示添加设备成功。

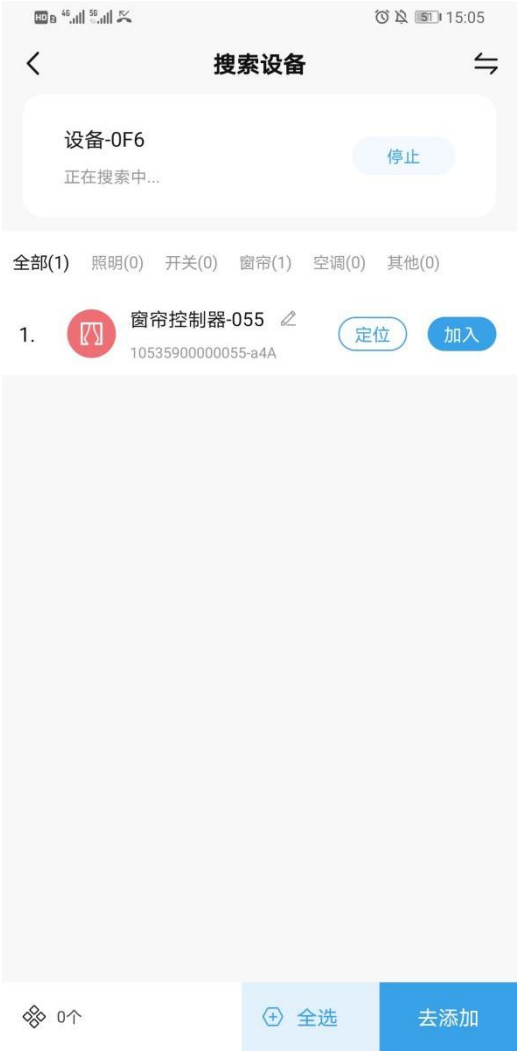


### C. 切换网络/蓝牙操作设备

添加成功后，返回主页面，点击已添加的设备进行操作，右上角可切换网络/蓝牙控制设备

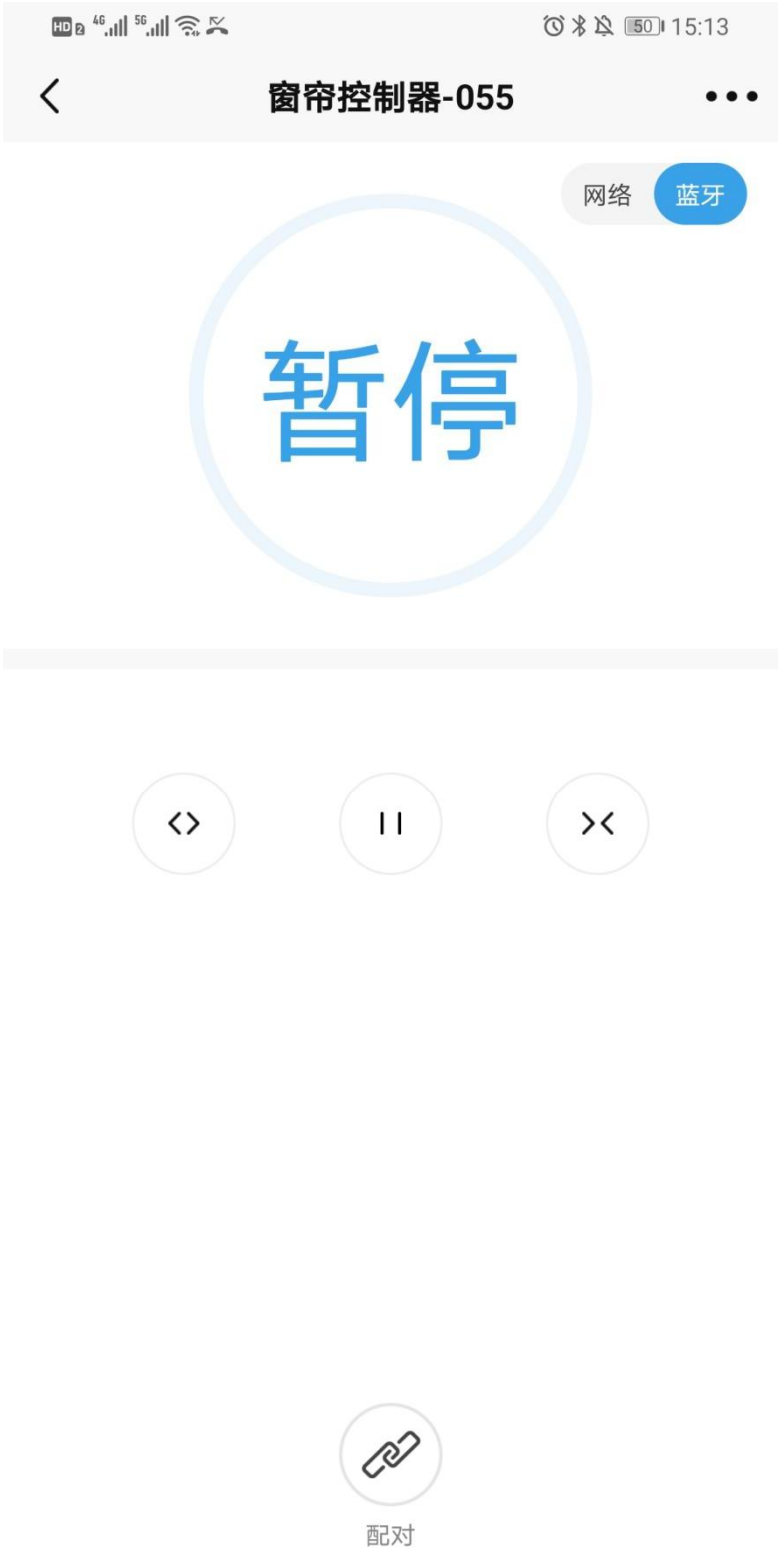


## D. 设备定时功能

点击窗帘开关主页面的右上角更多，出现定时选项，进入定时界面，选择那你需要定时的时间日期，点击保存即可。

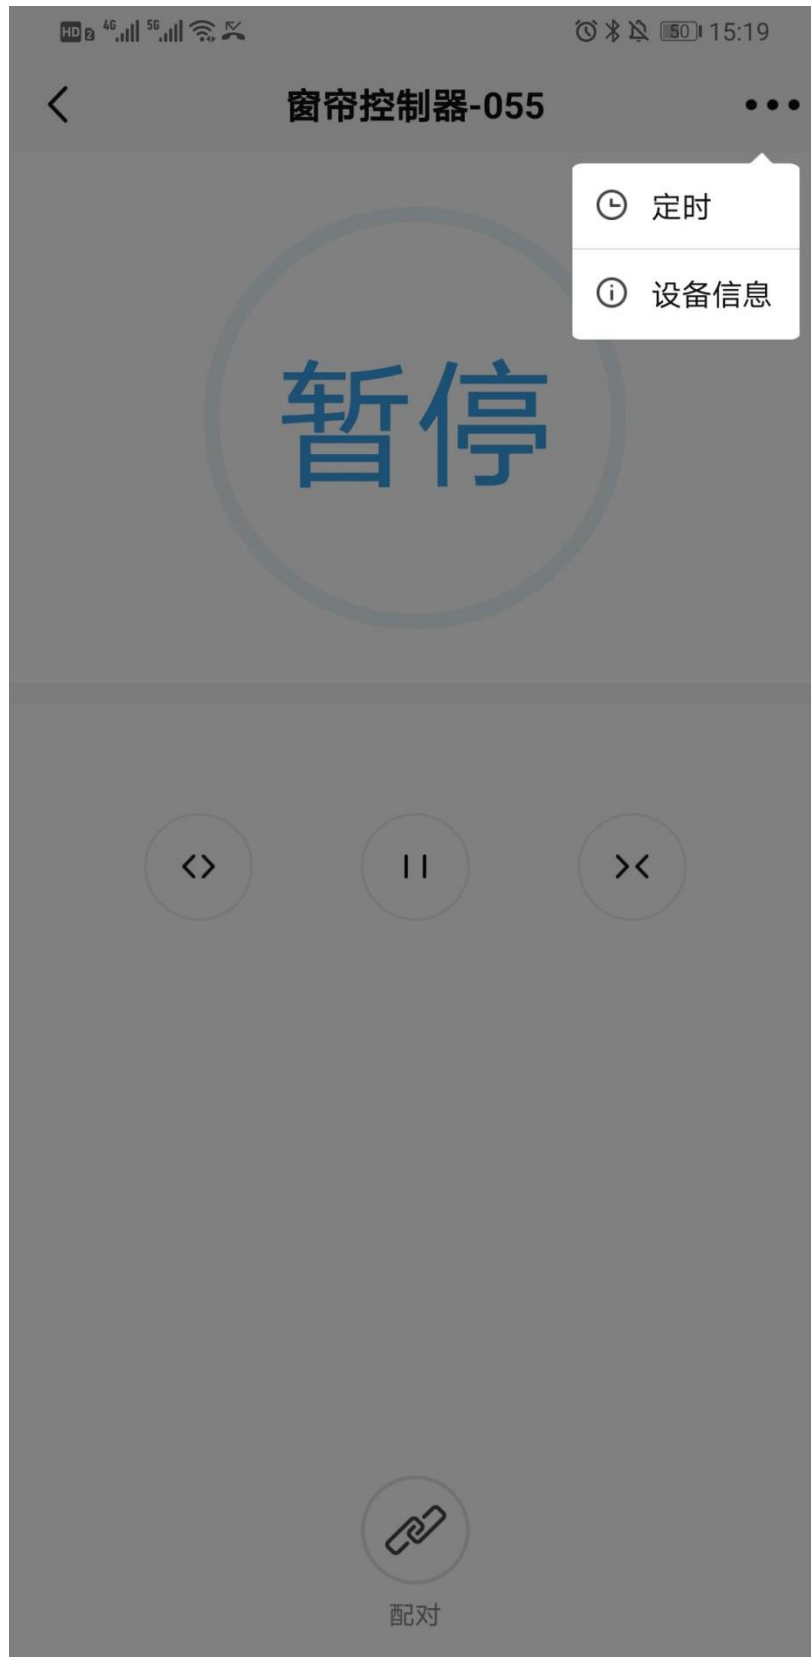

## E. 添加情景模式

点击情景，新建情景模式，点击任意情景的设定页面，右上角的+号，选择你要添加情景的设备，添加成功后设备指示灯会闪1下，表示添加成功。

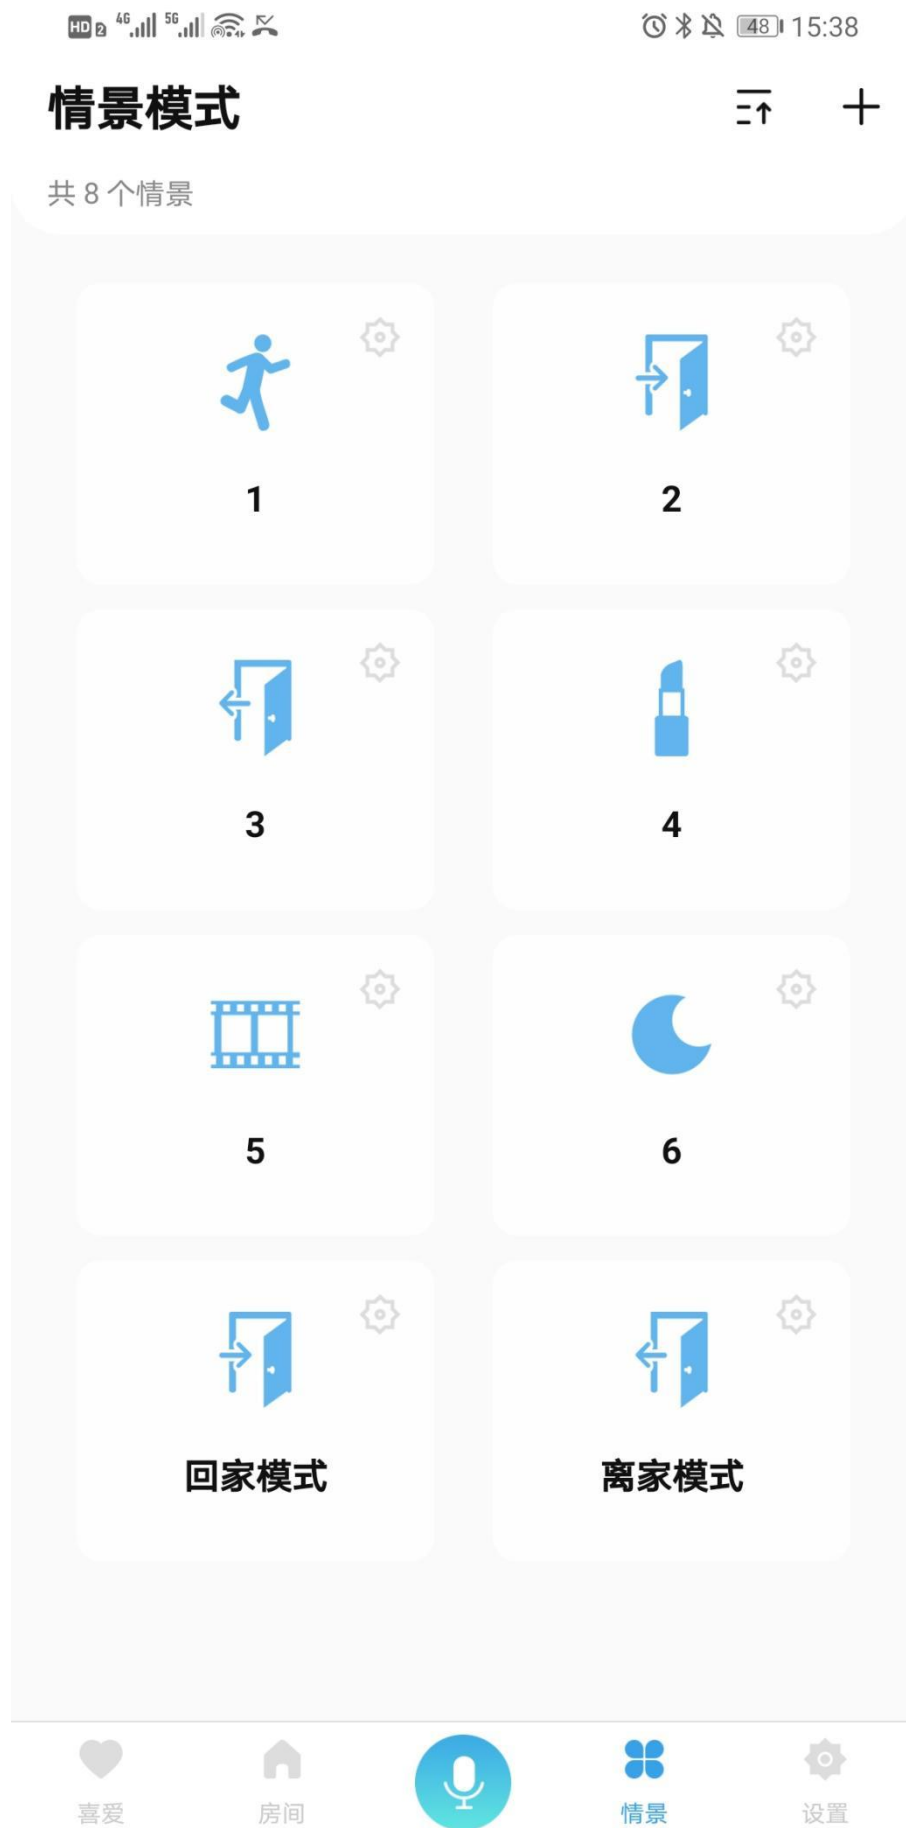

## **F. 删除情景模式**

点开窗帘开关的情景模式，点击删除情景里面的设备，删除成功后设备指示灯闪一下，表示删除成功

# **三．窗帘开关 APP 配对遥控器操作**

## **A. 控制盒 APP 配对遥控器**

点开控制盒的主页面下方有个配对按键，点击配对按钮，然后遥控器按三下第四下长按进入配对状态（注：此产品最多可配对 8 个遥控器）