

GL100智能开关控制盒使用说明

技术参数：



工作电压：AC 85V~265V
功 耗：<0.3W
额定功率：白炽灯：1000W
荧光灯：300W(≤6个)
LED灯：200W(≤8个)

产品特点：

- 支持本地点对点控制
- 搭配互联网+智能网关，实现手机互联网远程控制
- 无需布开关线，成本低，节省装修费用，绿色环保
- 设备相互之间可进行信号传输，扩展信号范围，构建一个稳定、可靠、安全的无线网络
- 搭配互联网+智能网关、智能无线开关、智能开关遥控器组成灯光控制系统

操作步骤：

①



下载APP二维码




手机连接WiFi网络，下载“云海物联”APP注册并登陆APP

②



扫描设备上的二维码添加至APP（如扫描不上请输入二维码旁边的SN序列号）

③



将开关控制盒接入现有灯具线路中通上电就可以使用了


④



②点对点遥控配对


进入APP开关控制灯操作界面点击“遥控匹配”

⑤

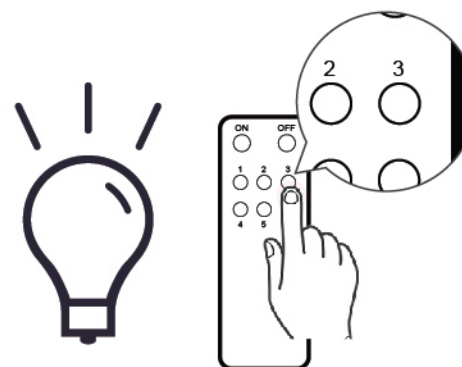

1. 把要配对的遥控器按键，快速按3下，第4下长按5s
2. 如果该路灯闪3下，说明配对成功

⑥

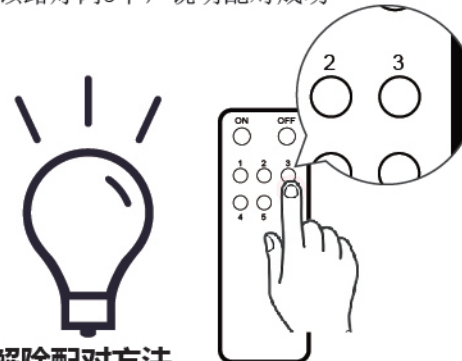

点对点解除配对方法

1. 在手机app中点“遥控匹配”
2. 先按遥控器上要解除配对的按钮5下，第6下，长按5s
3. 如果该路灯闪2下，说明配对解除成功