


APP添加插座


1



下载APP二维码

下载APP注册并登录，然后添加智能网关（具体操作参考智能网关说明书）

2

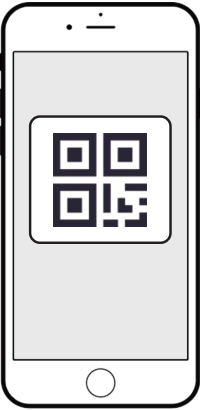

扫描设备上的二维码添加至APP（如扫描不上请输入二维码旁边的SN序列号）


3

电源按钮

—电源插座


—信号指示灯

—智能转换插座




给设备通电，电源显示灯长亮

4




时钟校准：校准设备为当前时间。

5

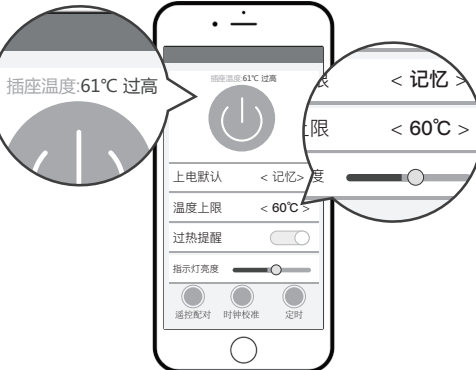


插座运行温度显示及温度上限设置  
温度过热保护：当设备温度超过设置的温度上限（电源自动切断）

6

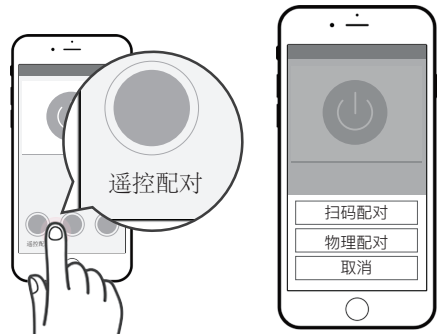


APP配对遥控器  
1. 打开app进入操作界面点击“遥控配对”  
2. 点击“扫码配对”



3. 选好要配对的键（可多选），扫描遥控器背面二维码

删除已配对遥控器


7

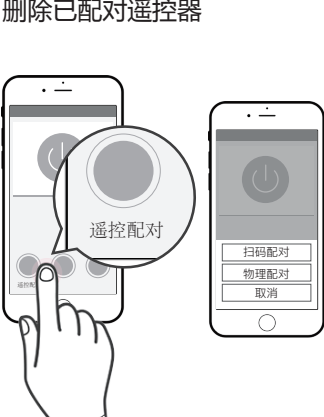

遥控配对


1. 把要删除配对的按键先短按5下，第6下长按5秒  
2. 打开app进入操作界面点击“遥控配对”，点击“物理配对”  
3. 如果该指示灯闪2下，表示删除配对成功

8

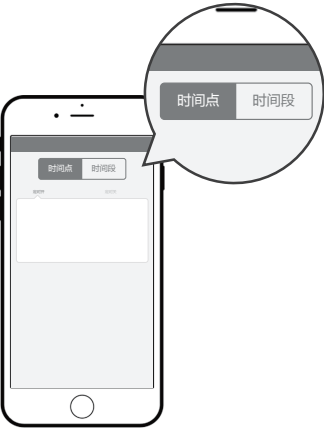

定时操作  
时间点：到定时时间，插座电源打开/关闭  
时间段：插座起始时间打开/关闭，持续N分钟后关闭/打开

9



恢复出厂设置  
恢复出厂设置：清除遥控器配对记录、加网记录、上电默认开、指示灯默认亮35%、温度上限60℃、温度提醒开。

工作参数

工作电压	AC 85V-265V	工作频率	2.4GHz
待机功耗	<0.2W	通信距离	20-30m

注意事项

1. 本产品为2.4G设备，需与智能网关设备配套使用，智能网关设备具体配置和操作方法请参考相应的操作说明。
2. 添加设备过程中如果扫描二维码不成功，也可手工输入设备铭牌上的SN串号：235253xxxxxxxx，和附加码：xxx，设备名称和位置，完成设备添加。
3. 如果账号下有多个智能网关设备，添加设备时可以点击“WiFi设备”栏，选择添加设备要绑定的智能网关。
4. 设备联网在线图标显示彩色，设备不在线图标显示灰色
5. 手机操作系统支持：Android 4.0以上、IOS 7.1以上。
6. 智能网关设备离无线路由器的直线距离最好不要超过10m。
7. 设备离智能网关设备的直线距离最好不要超过10m。

产品保修卡


尊敬的用户  
感谢您使用我们生产的产品。请您认真阅读以下的服务条款，使您能充分的享受我们提供的服务：  
1. 产品免费保修期为一年，自购买之日算起。  
2. 委托维修时，请持本卡到当地经销商或就近的维修点办理。  
3. 购买发票和此保修卡一同作为保修凭证，请妥善保管。  
4. 属于以下情况之一的不实行免费保修服务：  
（1）产品超过一年的保修期；  
（2）擅自涂改购买发票或保修卡的；  
（3）非本公司维修员拆动、改装造成产品损坏，保修标识撕毁、破损的；  
（4）使用、维护、保管不当或其他人为造成损坏的；  
（5）因雷电、火灾、水灾、地震等不可抗力造成损坏的，只收更换零件材料成本费用。  
5. 不属于免费维修范围和超过保修期限的产品，我们仍然热情为您服务。

保修登记

您的姓名		您的电话	
您的地址			
购买日期		购买地点	
产品型号	产品名称	故障描述	
维修员签名		维修时间	

快速操作指南

GS220智能转换插座



特别提示：请妥善保管包装盒内二维码，以备后期使用

七折页  
尺寸：80x80mm  
材质：80克书纸