


快速操作指南

YH-GC303电动卷闸门开关

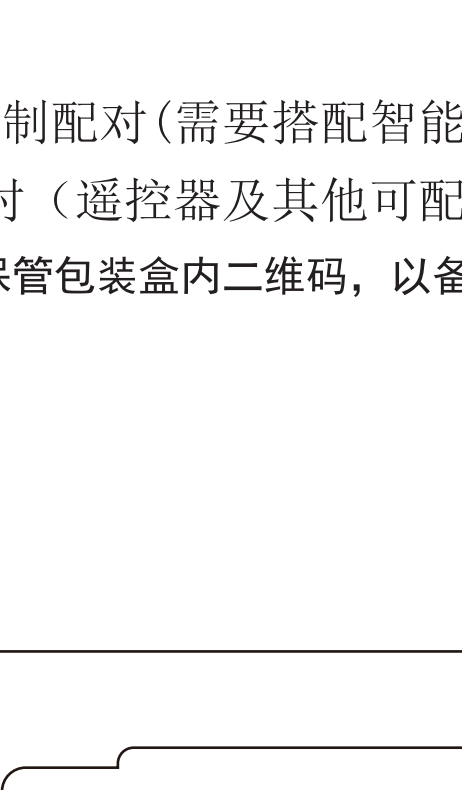


使用方法分两种：

- ①手机APP联网控制配对（需要搭配智能网关使用）
- ②点对点遥控配对（遥控器及其他可配对的面板开关）

特别提示：请妥善保管包装盒内二维码，以备后期使用

安装方法

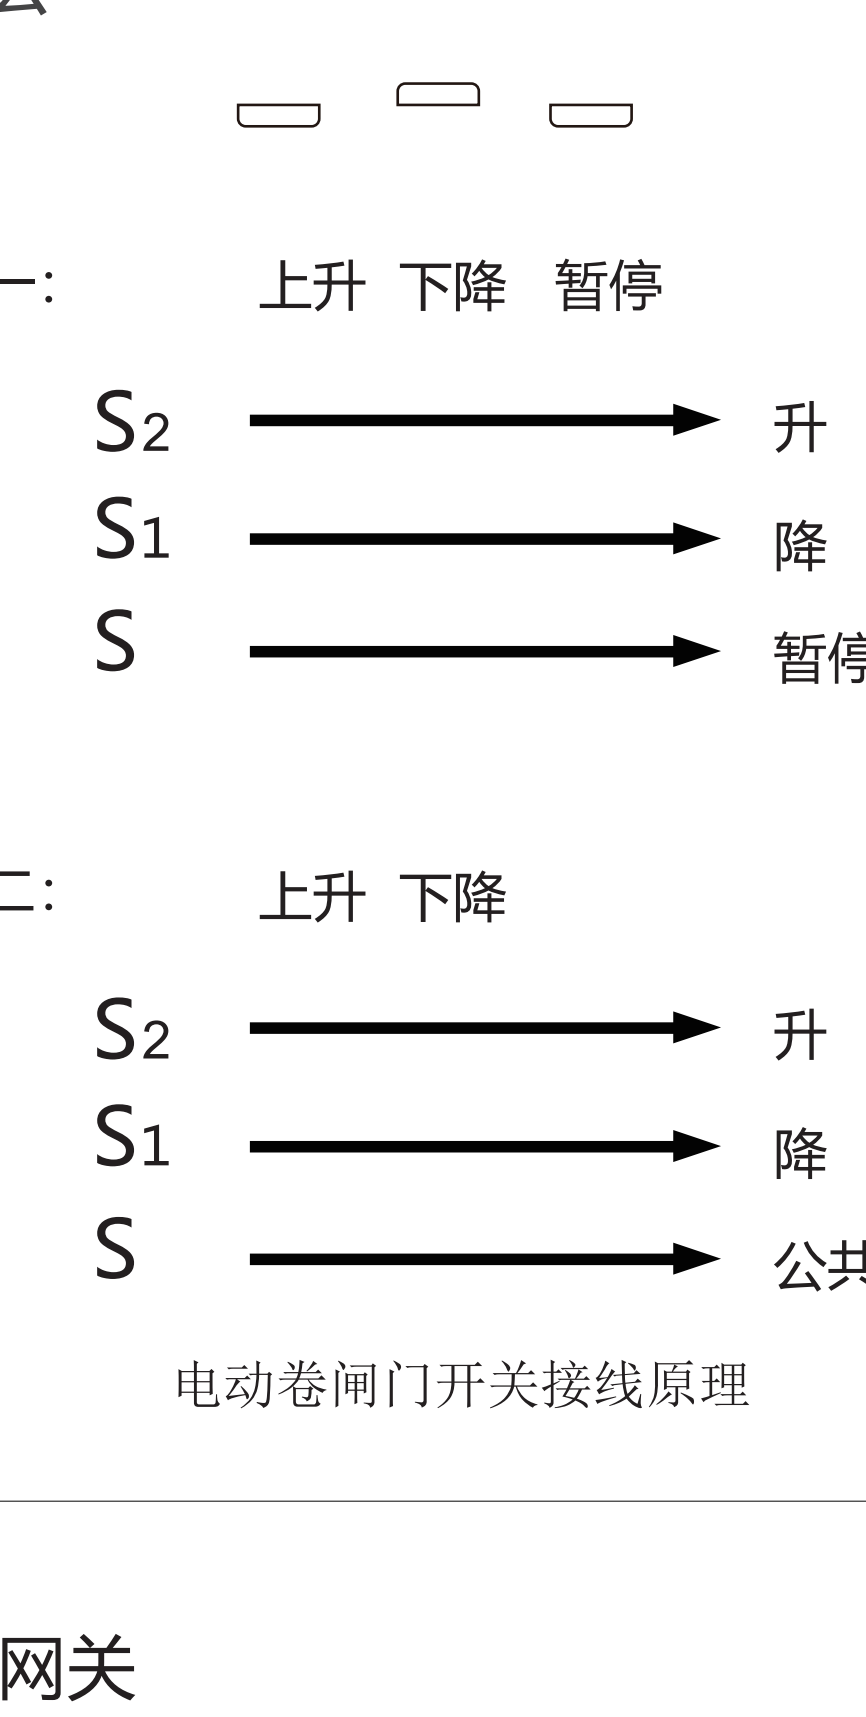

接线方法

方式一： 上升 下降 暂停

S₂ —————> 升

S₁ —————> 降

S —————> 暂停

方式二： 上升 下降

S₂ —————> 升

S₁ —————> 降

S —————> 公共

电动卷闸门开关接线原理


配置智能网关

- 初次使用电动卷闸门开关，需要先配置智能网关。


下载云海物联APP，注册并登录。创建房间，添加智能网关（具体操作参考智能网关说明书）

手机APP添加卷闸门开关

点击右边的“+”号，扫描设备上的二维码添加至APP(或输入二维码旁边 的SN序列号，在二维码扫描界面右上角)

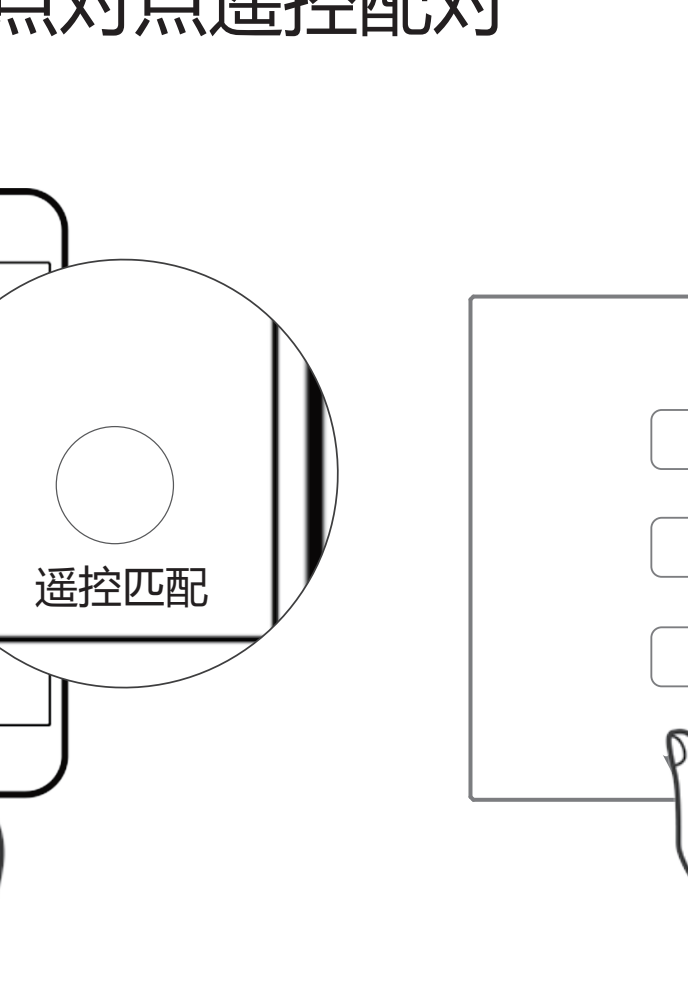

扫码进入设备添加页，点击按钮 选择设备是否需要密码验证，如需要则设置密码，也可在设置管理密码中设置，详情见卷闸门开关密码设置。

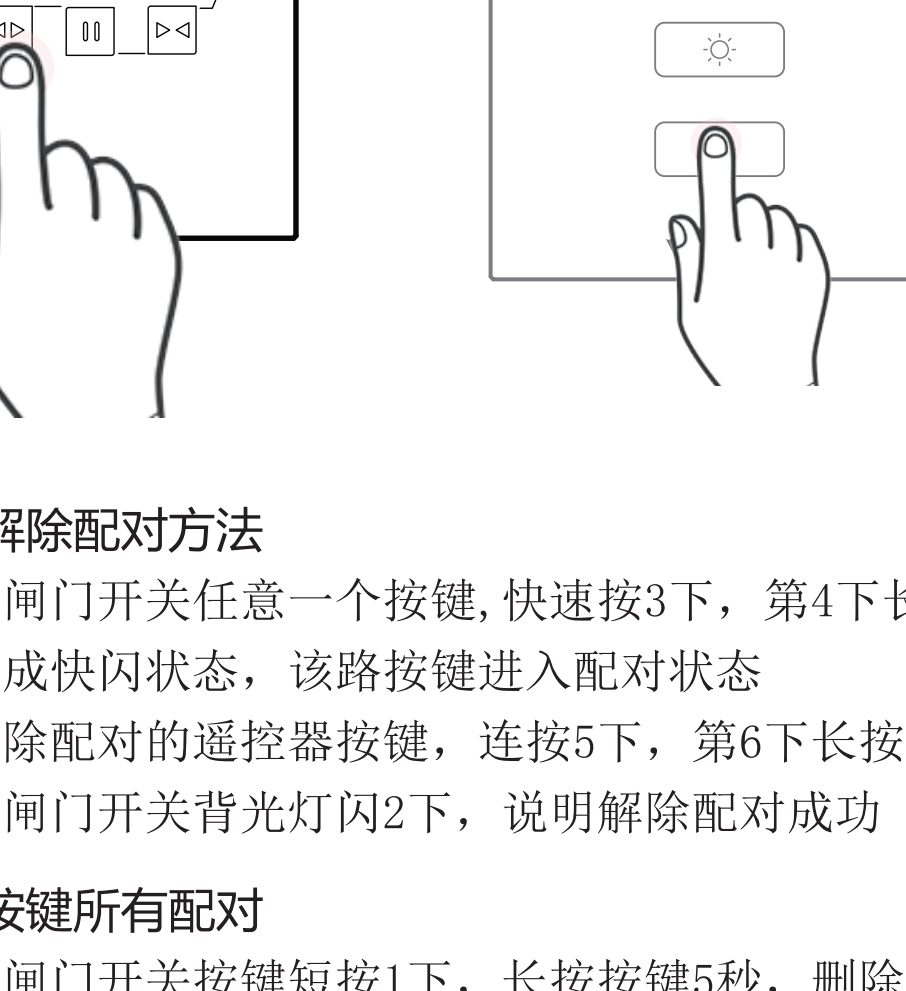

设置密码界面

无需密码界面

手机APP点对点遥控配对



1. 在电动卷闸门开关APP操作界面点击遥控匹配
2. 把要配对的遥控器按键，快速按3下，第4下长按5s
3. 配对成功后，电动卷闸门开关背光灯闪3下，说明配对成功



单一按键解除配对方法


1. 电动卷闸门开关任意一个按键，快速按3下，第4下长按5秒，LED变成快闪状态，该路按键进入配对状态
2. 把要解除配对的遥控器按键，连接5下，第6下长按5s
3. 电动卷闸门开关背光灯闪2下，说明解除配对成功

删除单一按键所有配对

1. 电动卷闸门开关按键短按1下，长按按键5秒，删除该按键所有配对的遥控器
2. 电动卷闸门开关背光灯闪2下，说明删除配对成功


卷闸门开关在设备列表的操作

在设备列表可对卷闸门开关进行移动房间、添加至常用、重命名、删除等相关操作。

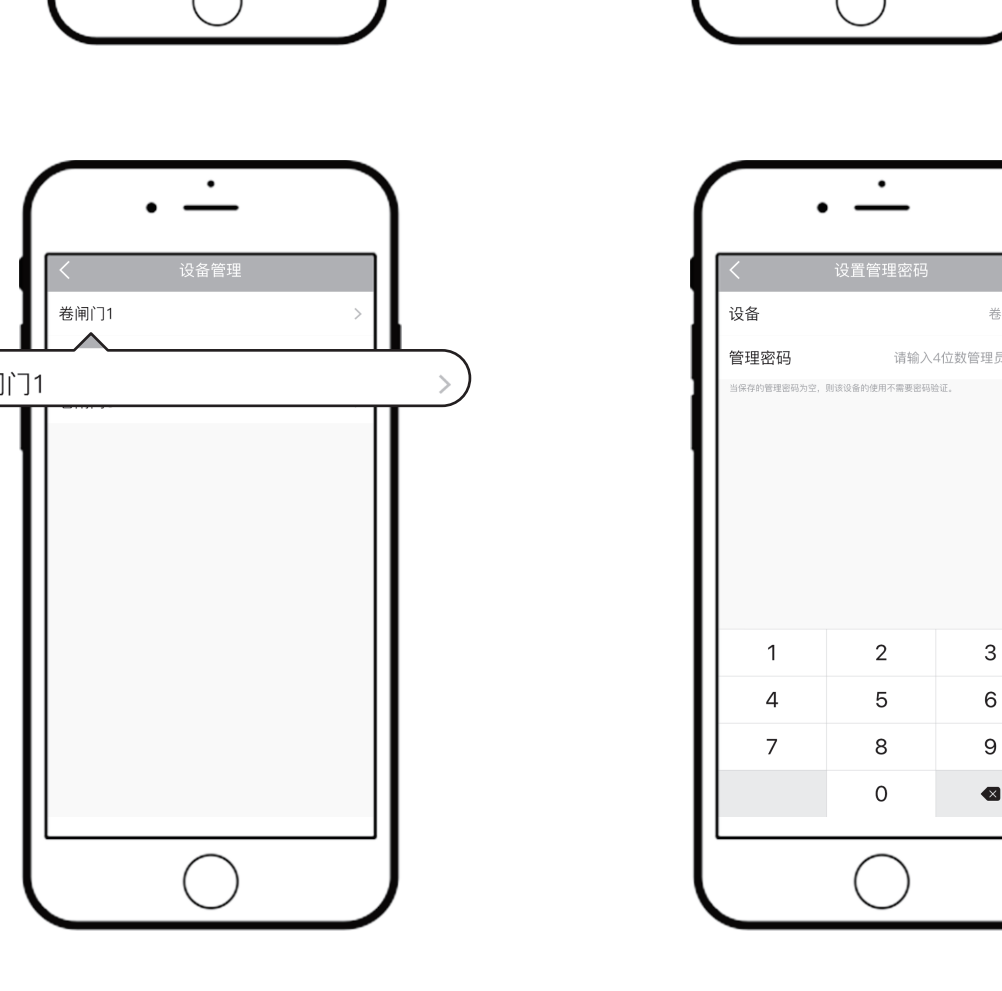

iPhone手机，左划卷闸门设备

支持3DTouch的iPhone，用力点击设备并上划，上划前界面

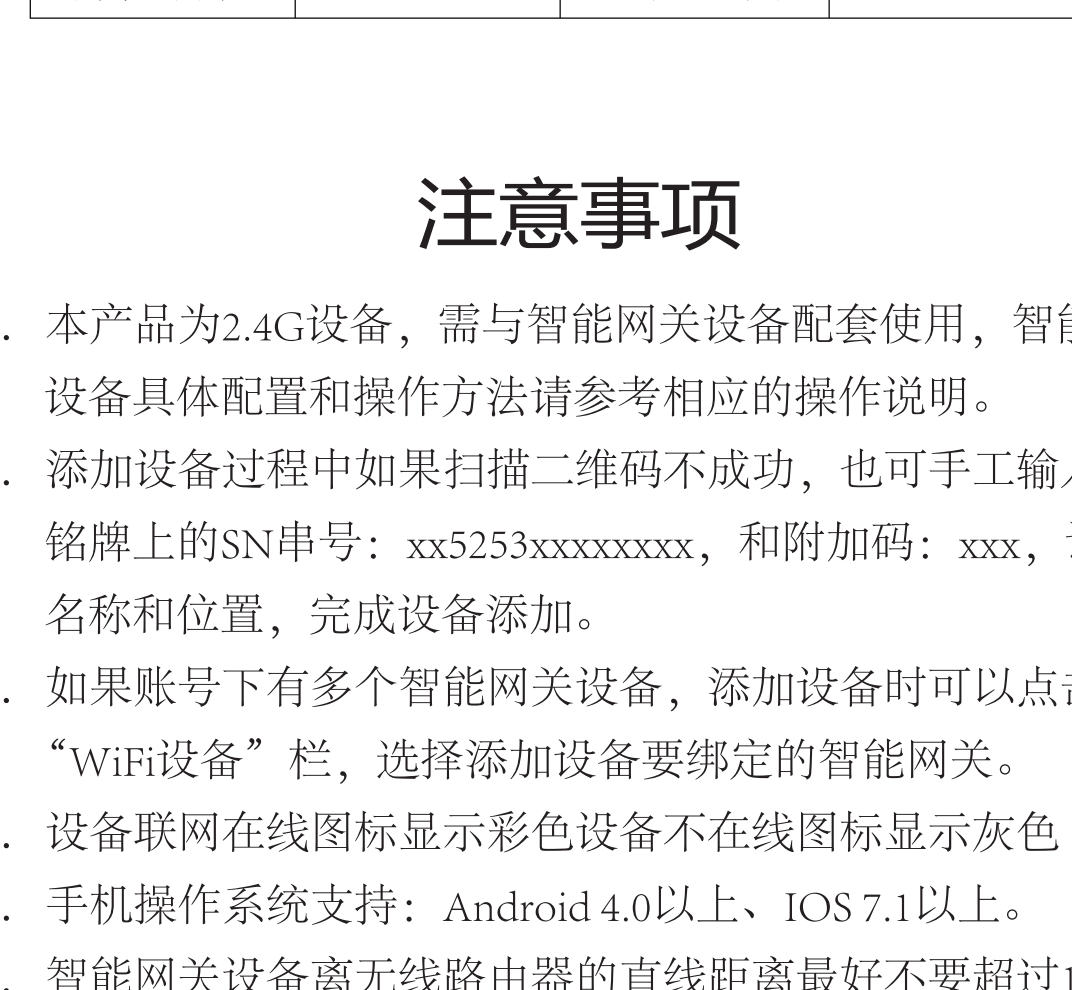

支持3DTouch的iPhone，用力点击设备并上划，上划后界面

安卓手机长按即可

卷闸门开关设备页面说明

点击卷闸门开关进入设备页面，设备页面可以对卷闸门执行开、暂停、合的操作，遥控匹配可以和遥控器进行匹配



有密码设备界面

无密码设备界面

2. 点击“设备信息”按钮，可查看卷闸门开关的相关信息。

3. 在设备信息页面可对卷闸门开关的所在房间进行调整。点击需要移动到房间，然后确认即可。

有密码设备界面

无密码设备界面

电气参数

工作电压	220V	发射频率	2.4GHz
待机功耗	<0.3W	遥控距离	10-15m

注意事项

1. 本产品为2.4G设备，需与智能网关设备配套使用，智能网关设备具体配置和操作方法请参考相应的操作说明。
2. 添加设备过程中如果扫描二维码不成功，也可手工输入设备铭牌上的SN串号：xx5253xxxxxxx，和附加码：xxx，设备名称和位置，完成设备添加。
3. 如果账号下多个智能网关设备，添加设备时可以点击“WiFi设备”栏，选择添加设备要绑定的智能网关。
4. 设备联网在线图标显示彩色设备不在线图标显示灰色
5. 手机操作系统支持：Android 4.0以上、IOS 7.1以上。
6. 智能网关设备离无线路由器的直线距离最好不要超过10m。
7. 从设备离智能网关设备的直线距离最好不要超过10m。