


WF120智能网关使用说明

技术参数：



工作电压：AC 85V~265V
 功 耗：<1W
 工作温度：-10℃ ~ 50℃
 工作湿度：0% ~ 90%
 可连接到Internet的无线路由器一台

产品特点：

- 支持多用户控制
- 配置简单，使用方便
- 支持设备状态实时反馈，网内设备双向通信
- 支持本地局域网控制以及手机互联网远程控制
- 挂载能力强，支持99个云海物联终端设备
- 专用的APP图形化操作界面，完美支持苹果和安卓智能手机
- WIFI无线网络接口，采用符合IEEE标准的无线协议，网状网的无线通讯方式，设备间具有中继功能

操作步骤：

①




下载APP二维码



手机连接WiFi网络，下载“云海物联”APP注册并登陆APP

②

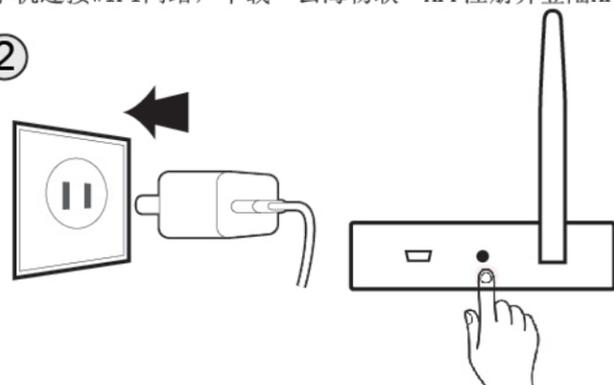

给设备通电，长按智能网关上的按钮，指示灯快闪

③



进入手机APP空调界面，点击“配置设备”
 选择“配置中控”

④



进入配置设备界面，根据app指导步骤操作(如果app提醒配置成功，智能网关指示灯常亮说明配对成功)

⑤



添加好智能网关就可以添加与他配对的智能设备了

注意事项：

1. 网关配置网络不能经过交换机或企业级路由器
2. 长城宽带网络因ip地址浮动，配置不上网关
3. 配置不上时，可用手机开热点网络来配置，能配置上表示网关没有问题，不能配置上，请更换网关